



ハンガーステージ

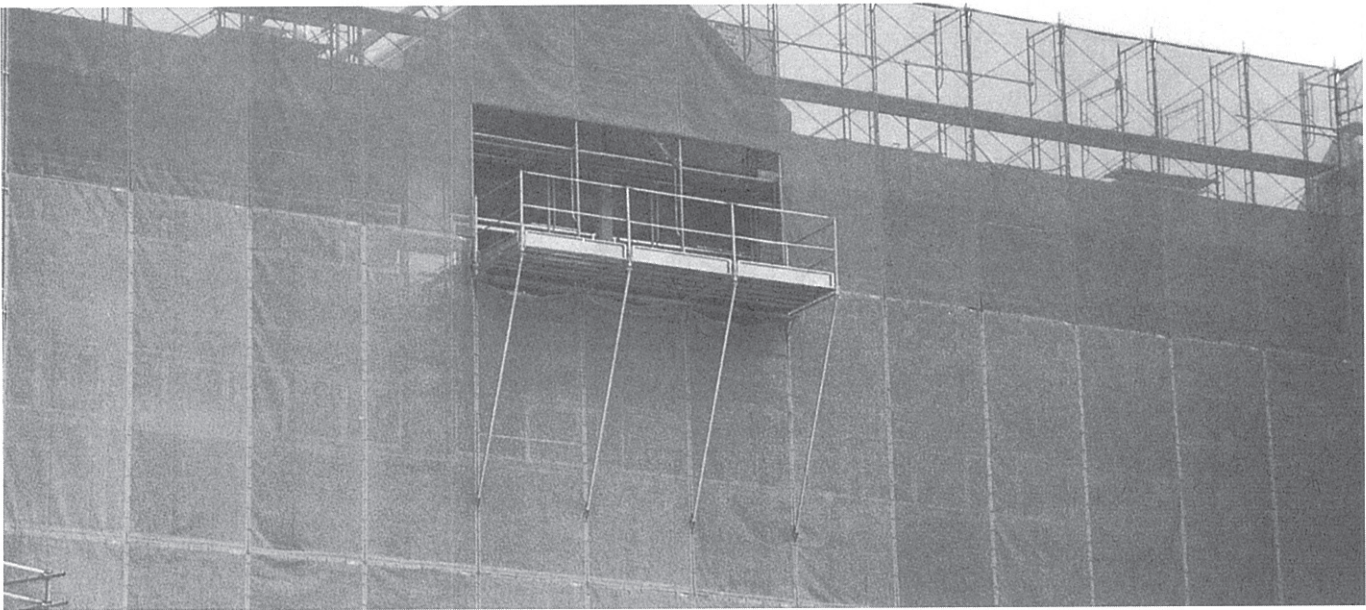

構成部材


①ハンガーステージ梁材(ロックピン機能付き)

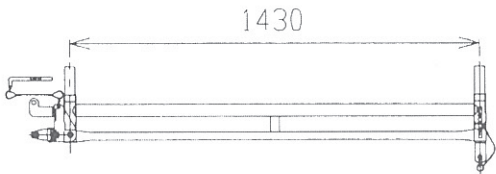


②ハンガーステージ斜材



③ハンガーステージ手摺枠

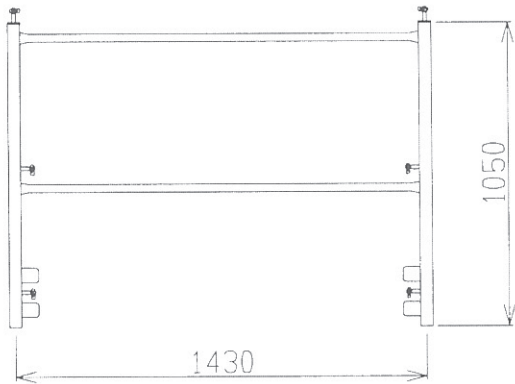


④ハンガーステージ手摺柱N



⑤ハンガーステージ手摺18



⑥ハンガーステージ幅木S

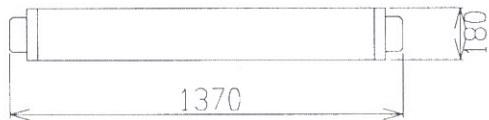

⑦ハンガーステージ幅木18







構成部材表





	品名	略称	重量	数量		
				1スパン	2スパン	3スパン
①	ハンガーステージ梁材	HSH-143	9.2kg	2	3	4
②	ハンガーステージ斜材	HSS-143	12.2kg	2	3	4
③	ハンガーステージ手摺枠	HSW-143	9.7kg	2	2	2
④	ハンガーステージ手摺柱	HSP-105	2.9kg	0	1	2
⑤	ハンガーステージ手摺18	FGR-18	1.7kg	2	4	6
⑥	ハンガーステージ幅木S	HSB-143S	6.3kg	2	2	2
⑦	ハンガーステージ幅木18	HSB-18	9.3kg	1	2	3

ハンガーステージ施工手順

- 1. 壁つなぎを梁材と斜材の基部に取り付ける。
- 2. 取付金具の方向に注意して、梁材と斜材を接合する。
- 3. 梁材の取付金具のピンを建枠にセットし、カブラーを仮止めする。
- 4. 斜材を持ち上げピンをセットし、カブラーを仮止めする。
- 5. 床付き布枠を取り付けて先に送る。(1・2枚目)
- 6. 3枚目の床付き布枠を建枠と梁材にまたがらせて取り付ける。
- 7. 梁材と斜材の取付金具のカブラーを本締める。
- 8. 手摺枠・手摺柱を梁材の連結ピンに取り付ける。
- 9. 手摺を取り付け幅木 18 をはめ込む。
- 10. 幅木 S をはめて手摺柱 N のボルトを締める。
- 11. 完成

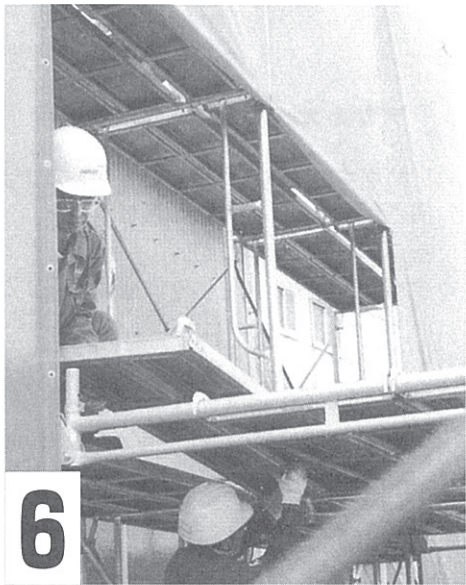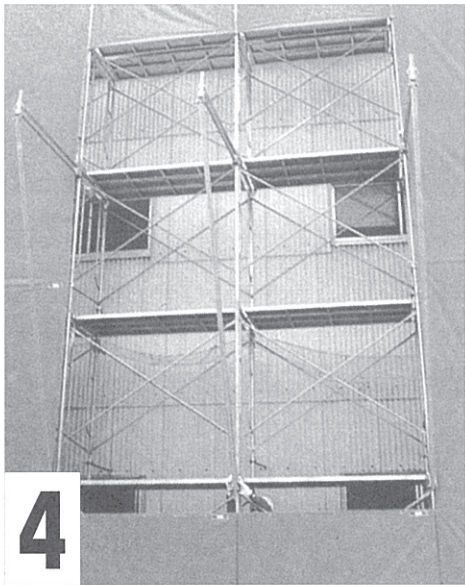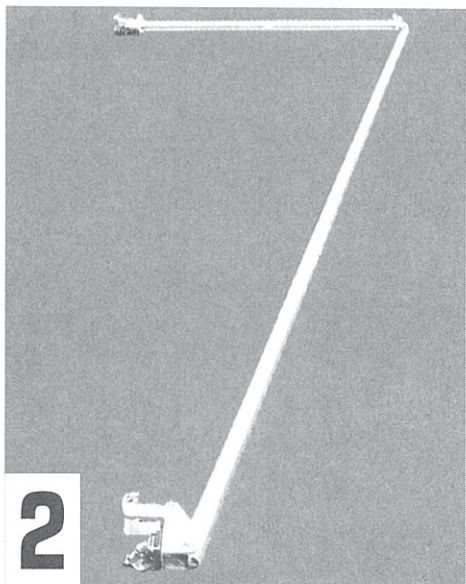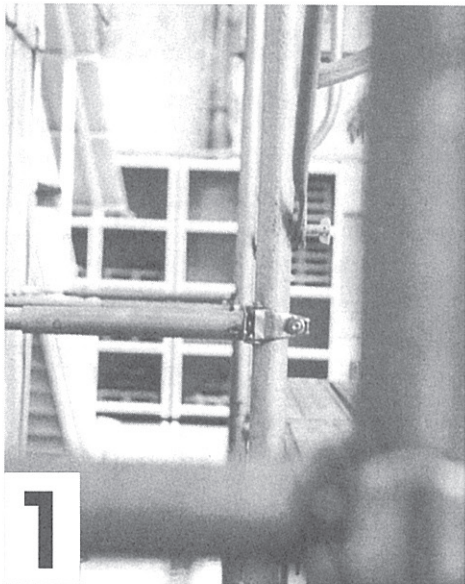

ハンガーステージ実大実験 (平成7年11月10日 於 社団法人 仮設工業会 東京試験場)

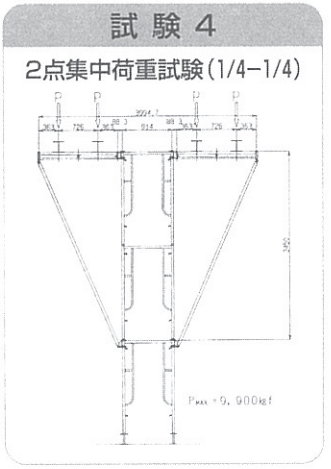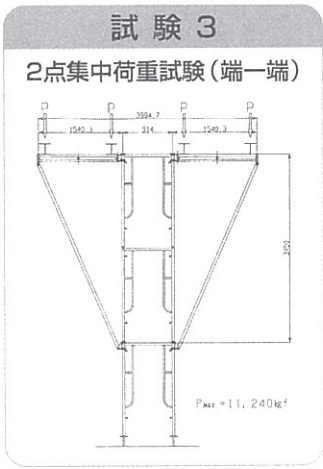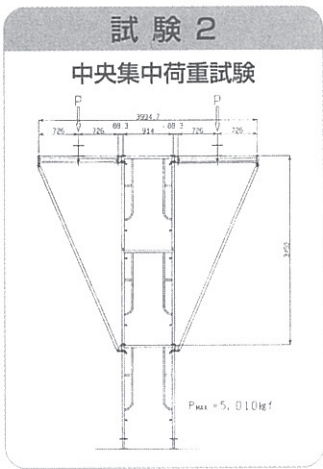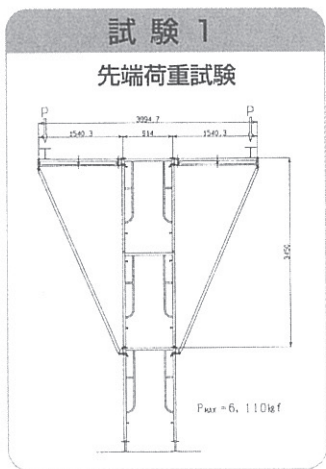

■試験結果

	試験 1	試験 2	試験 3	試験 4
Pmax (kgf)	6,110	5,010	11,240	9,900

※試験結果は本体4本1組の値です。ハンガーステージ本体の許容支持力は、等分布で1,000kgとします。