



# クライミングクレーン

品番	JCL-030Ⅱ
品名	クライミングクレーン

● 寸法図

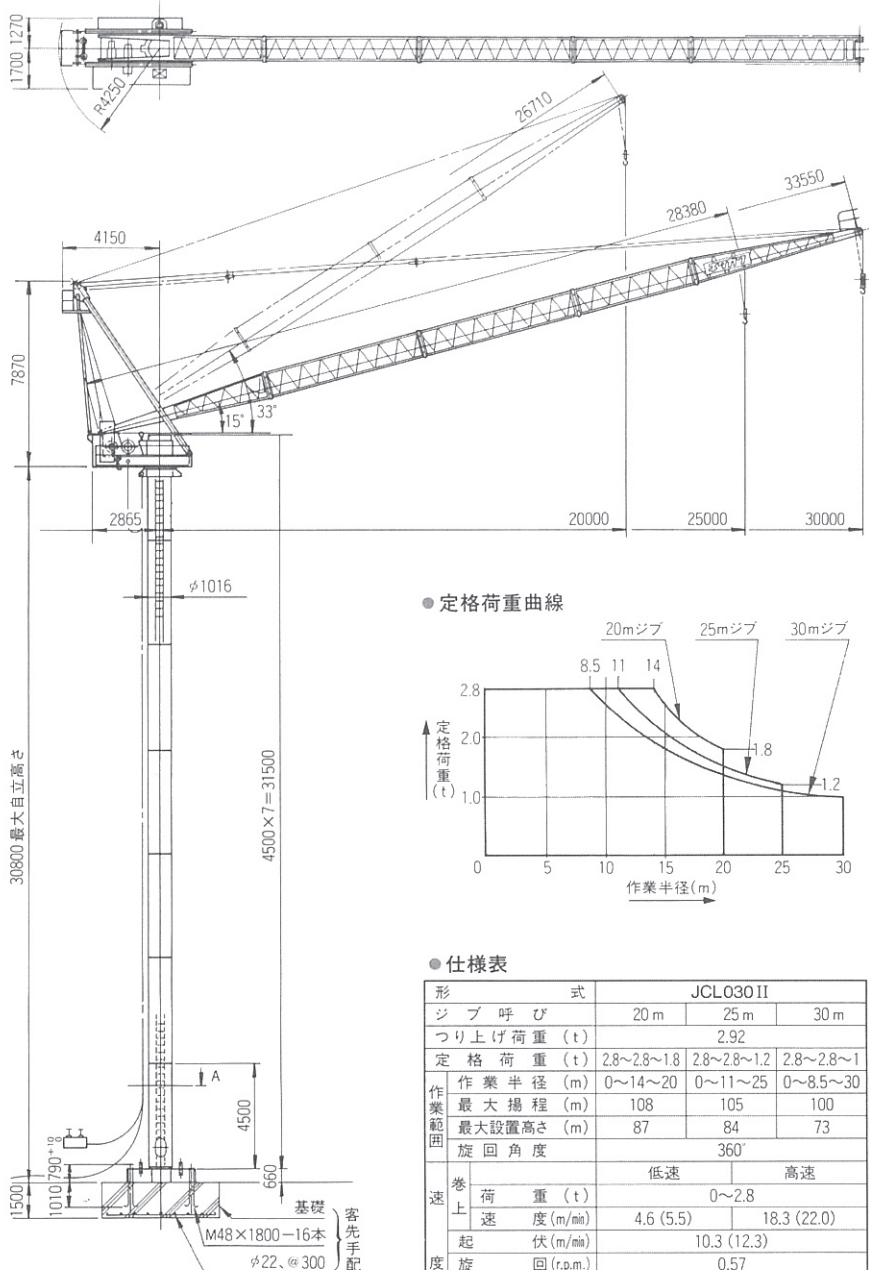


● 定格荷重曲線

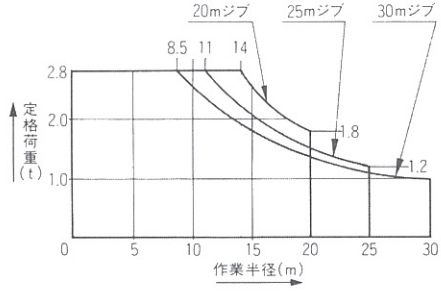

● 仕様表

形 式	JCL030II		
ジブ呼び	20m	25m	30m
つり上げ荷重 (t)	2.92		
定格荷重 (t)	2.8~2.8~1.8	2.8~2.8~1.2	2.8~2.8~1
作業半径 (m)	0~14~20	0~11~25	0~8.5~30
最大揚程 (m)	108	105	100
最大設置高さ (m)	87	84	73
旋回角度	360°		
巻上速度	荷重 (t)	0~2.8	
	速度 (m/min)	4.6 (5.5)	18.3 (22.0)
	起伏 (m/min)	10.3 (12.3)	
	旋回 (r.p.m.)	0.57	
昇降	昇 (m/min)	1.3 (1.6)	
	降 (m/min)	1.3 (1.6)	
電動機	巻上	15/3.7kW 4/16P 40%ED	
	起伏	5.5/2.75kW 4/8P 40%ED	
	旋回	2.2kW 4P 15% ED インバータ制御	
昇降	電源	200V 50Hz (220V 60Hz)	
	方式	電動チェーンブロック方式	
マスト	長さ	4.5m	
安全装置	モーメントリミッター	巻過防止装置	
	起伏制限装置	旋回制限装置	
	旋回制限装置	本体落下防止装置	
	本体落下防止装置		
最大自立高さ	本体	8.6 t	
	マスト	1.9 t	
	ベースフレーム	1.7 t	
	最大分割重量	1.0 t (マスト除く)	
重量	総重量	24 t	
クレーン分類	※3		
記 事	( )内は60Hz時の速度を示す		

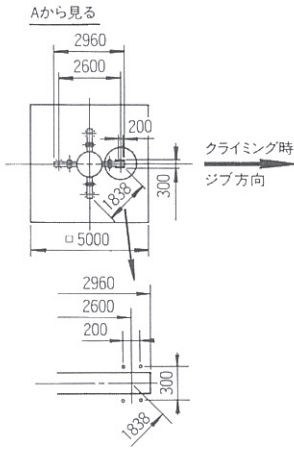

用途にあわせて各種ございます。ご相談下さい。