


# シート・ネット

品名	品番	A	B	重量
防災シート (白)	BS-L	1,800mm	5,100mm	4.8kg
	BS-S	1,800mm	3,400mm	3.2kg

消防庁防災規格適合品

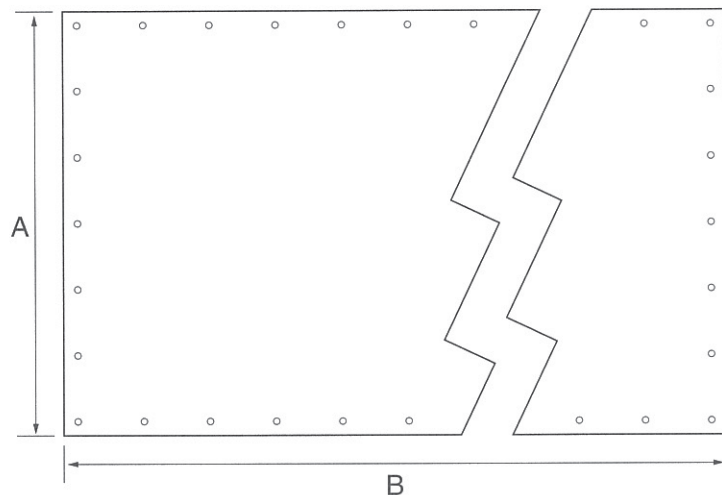

品名	品番	A	B	重量
グリーンネット 網目27mm	GN-55	5m	5m	3.75kg
	GN-510	5m	10m	7.5kg

## 使用場所


建築物等の外部養生

開口部


足場下

その他飛来・落下物防止用

軽量・水に強い又衝撃にも強く安全性は抜群です。

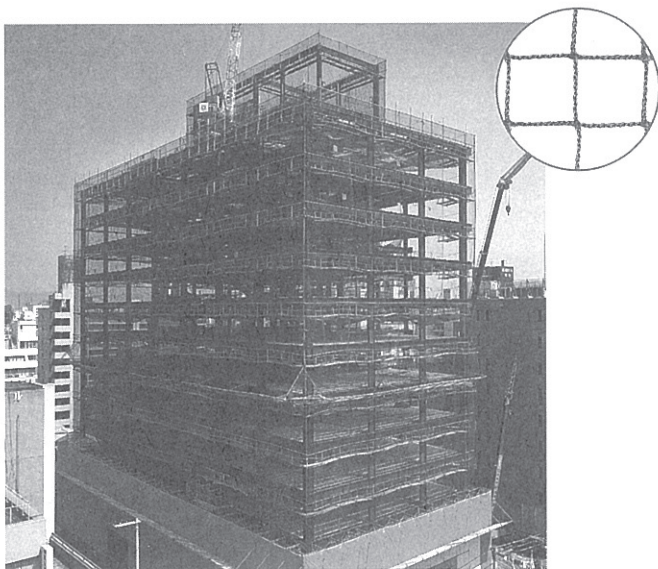

品番	S-H	製品重量
品名	シートハンガー	0.4kg

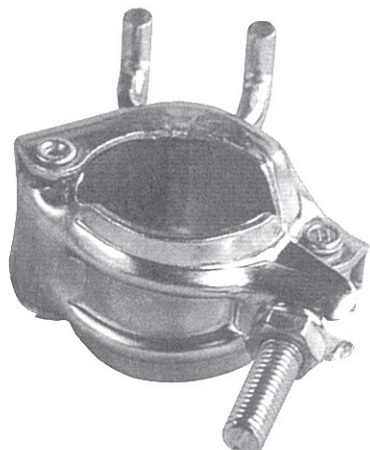

メッシュシート、養生シートの取り付け、緩み弛みを防ぎ、ピンと美しく張れる。


作業効率のアップ

# シート・ネット

品名	品番	A	B	重量
ターポスクリーン1類	TS-L	1,800mm	5,100mm	4.04kg
	TS-L1500	1,500mm	5,100mm	3.37kg
	TS-L1200	1,200mm	5,100mm	2.69kg
	TS-L900	900mm	5,100mm	2.02kg
	TS-L600	600mm	5,100mm	1.35kg
	TS-L300	300mm	5,100mm	0.67kg
	TS-S	1,800mm	3,400mm	2.69kg

## 性能データ

項目		1類#1004	2類#2054
重量	g/m <sup>2</sup>	440	130
密度	タテ	13	26
	ヨコ	13	28
引張強さ (JIS L1096A)	タテ	180	52
	ヨコ	190	52
伸び (JIS A8952)	タテ	60	34
	ヨコ	65	28
落下試験(水平に対し30° 鋼管4.8kg落下)		4m貫通せず	—
仮設工業会認定番号		27-07-83	—
防災登録番号		CT850009	CT810012

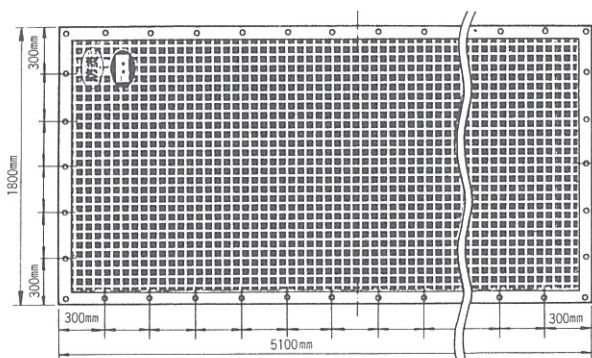

## 風圧データ

項目		1類#1004	2類#2054
充実率		0.700	0.710
風力係数		0.970	0.996
風速変化率		0.173	0.060
風圧抵抗 (kg/m <sup>2</sup> )	風速 10m/s	6.1	6.2
	20m/s	24.3	
	30m/s	54.6	
	40m/s		

## 特長

- 防炎** 防炎処理をしているため燃えません。(消防庁防炎規格合格)
- 軽い** ネット状のため非常に軽く作業性に優れています。
- 強い** 最高の樹脂加工及び原糸のため抜群の強力、耐久力を発揮します。
- 耐衝撃性** 落下物に依る危害を防止します。(建築センター評定合格)
- 通気性** ネット状のため通気性に優れ風圧事故防止になります。
- 透光性** 透光性が良いため作業場が明るくなります。
- 美しい** 空に映える鮮明な色で変色しません。(標準色の

- ほか特別色も注文に応じます)
- 耐風性** ネット状のため防風効果があり、しかも風圧による裂化がなく強風の中でも張りっぱなしで使えます。
- 縫製** ウェルダー、ミシン縫製が可能です。
- 寸法安定性** 産業資材用ポリエステル糸使用のため寸法安定性に優れています。
- その他** 電波障害がないためあらゆる場所で使用出来ます。

## 用途

建築工事用シート、塗装飛散防止シート、輸送用、農業用、造船用、スポーツ用、防鳥、防虫、防砂、防風、防雪、遮光、危険防止、その他

品名	品番	A	B	重量
メッシュシート2類	MS-L	1,800mm	5,100mm	1.19kg
	MS-S	1,800mm	3,400mm	0.80kg

性能データ及び風圧データ他は上記2類#2054を参照して下さい。

### 使用上の注意事項

- 墜落防止用として使用しないで下さい。
- 台風や強風が予想される時は、シートを取り外すか、片側を外し横にたぐり寄せシートがはためかないように固定して下さい。

