

品番	HS-1500G	許容荷重	片側200kg 両側400kg
品名	ハイステージ	重量	11.0kg

取付ボルトは、W5/8×38を使用してください。

※ボルトによる許容載荷荷重：片側120kg/スパン

品番	LP-30	製品重量	
品名	ハンガーピース	重量	2.3kg

ハイステージ用取付ピース


H型钢フランジ幅 L<sub>0</sub>～L<sub>1</sub>mm  
200・225・250・275・300

品番	FBR65-800	FBR65-1200	FBR95-800	FBR95-1200
品名	フライングブリッジ			
L	4300-6600	4300-6600	6300-9600	6300-9600
ℓ <sub>1</sub>	150～1300 (ピッチ50)	150～1300 (ピッチ50)	150～1800 (ピッチ50)	150～1800 (ピッチ50)
ℓ <sub>2</sub>	4000	4000	6000	6000
H	1000	1000	1050	1050
h <sub>1</sub>	200	200	250	250
h <sub>2</sub>	275	275	325	325
B	920	1320	930	1330
b <sub>1</sub>	700	1100	700	1100
b <sub>2</sub>	735	1135	735	1135

品番	NS-1	重量	13.0kg
品名	トビック	許容荷重	200kg

寸法 615×763×1,260

- 特長
- アルミ合金製ですので燃え・さび等の心配はなくしかも軽量です。
  - 前後方向に伸縮でき、任意の支持梁間隔にあわせて設置できます。
  - 縮長・手すりの折りたたみによりコンパクトにでき、盛り替え・運搬が楽です。

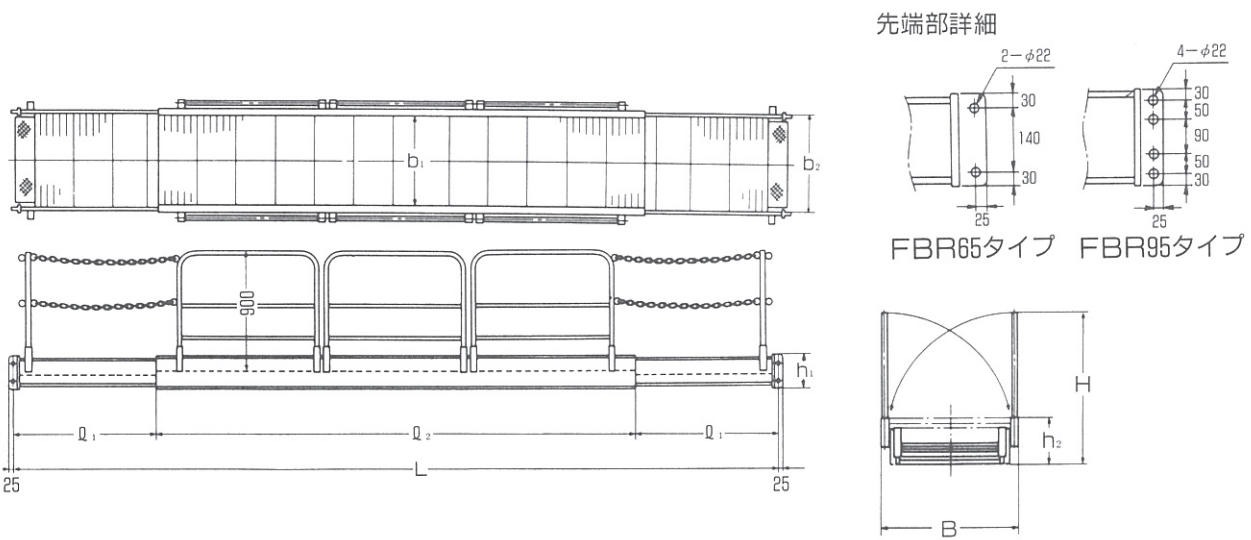

# 吊足場

品番	CK-R	製品重量
品名	キャッチクランプ(直交)	1.18kg

品番	CK-F	製品重量
品名	キャッチクランプ(自在)	1.18kg

品番	M-3U	製品重量
品名	ロング首振キャッチクランプ	1.85kg

品番	CC-R	許容荷重	480kg
品名	チェーン吊金具	重量	0.85kg

品名	品番	寸法	重量
足場吊りチェーン	AC-5G	5,000mm	3.5kg
	AC-4G	4,000mm	2.8kg
	AC-3G	3,000mm	2.1kg
	AC-2G	2,000mm	1.4kg


寸法 100×100×2.6リブ  
単位重量 0.7kg/m

## 吊りチェーン (足場チェーン)

許容荷重 (安全率5倍)

1本吊りの場合  
240kg

ループ吊りの場合  
430kg



### ●つりチェーンの許容荷重について

労働省規格による破断強度は1,600kg以上(仮設工業会の認定検査では抜取試験で5本の平均値が1,800kg以上、最小値が1,600kg以上合格基準としている。)とされているが製造時に僅かでもリンクの溶接部の不良箇所があった場合これが製品の中にまざるおそれがあるので、仮設工業会では認定合格メーカーに対し、全数につき800kgの自主検査で耐力試験の励行を義務付けている。このようなことから、認定検査の平均値(1,800kg)の3分の2を保証破断荷重とみなし、この値をもとに安全率5を考慮して定めるのがよい。すなわち1本あたり  $\frac{1,800 \times 2}{3} = 240$  kg以下とする。ただし、ループづくりのときは、430kg以下としてよい。

品番	H-GJ	製品重量
品名	鑿孔引込(カブリ引込)	0.5kg

品名	品番	ネジ径	調節範囲	許容荷重	重量
アイバン	FTB-4G	12mmφ	320~460mm	200kg	0.6kg
	FTB-5G	16mmφ	400~570mm	350kg	1.0kg
	FTB-6G	19mmφ	470~690mm	520kg	2.0kg