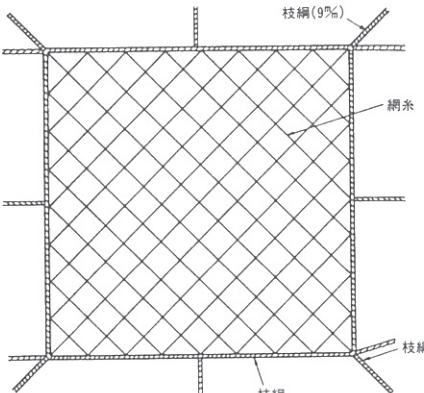
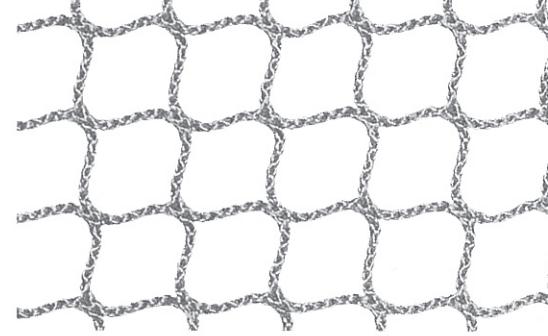


安全ネット

品名	品番	A	B	重量
安全ネット 網目100mm	SN-55	5m	5m	2.5kg
	SN-510	5m	10m	5.0kg
	SN-1010	10m	10m	7.5kg
	SN-68	6m	8m	4.8kg
				
表記以外のサイズもお問い合わせ下さい。				
				
表記以外のサイズもお問い合わせ下さい。				

水平ネットの取り付け方法

労働省安全ネットの構造等に関する安全基準より。

●単体ネットの取付方法(基本的には8点支持)


ネットを取付ける際、事前にどの範囲の作業者の墜落阻止に役立てるか十分検討して下さい。また、より安全性を高めるため、ネット周辺のあきは、なるべく20cm以内になるように取り付けて下さい。

●複合ネットにする場合の取付方法



ネット同志を複合させる場合、それぞれの縁綱を20cm以下の間隔で強く結んで下さい。

単体ネット、複合ネットを取付ける場合、合成繊維ロープ(ジョイントロープ)を使用して下さい。緩衝性があり、より安全性が高まります。

また、番線類の使用は、衝撃時にロープがくい切られるおそれがあるので、好ましくありません。

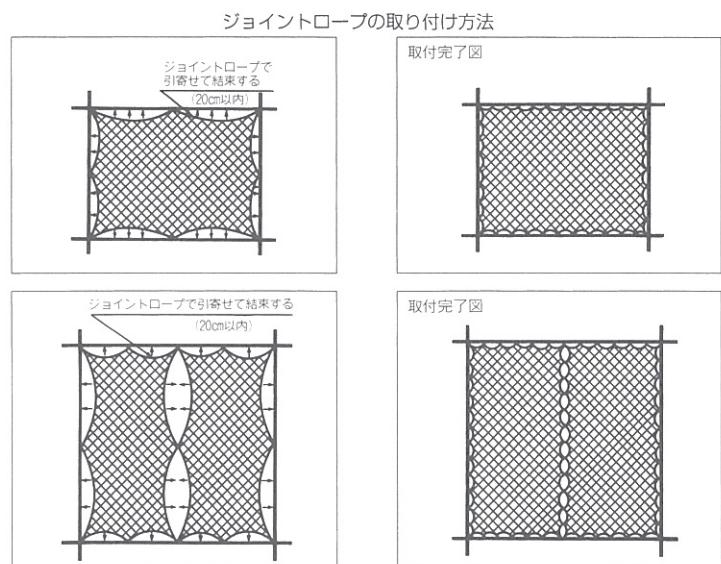

品番	N-HG	重量
品名	ネットハンガー	0.63kg

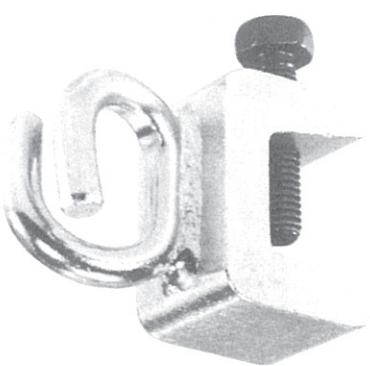

- キャッチ部の抜け方向に負荷が掛からぬよう取り付ける。

取扱い上の注意

- H鋼に取り付ける場合は、スベリ方向、補強の取り付けかた等を充分に考慮の上、1箇所に荷重が集中しないようにセットして下さい。